

ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA PARETE


Questa serie di aspiratori centrifughi, adatta per tubi di scarico Ø 8 e 10 cm, è particolarmente idonea per convogliare aria viziata e fumi dove l'espulsione avvenga tramite condotti lunghi e canne fumarie. Costruiti in materiale plastico antiurto e termoresistente sono indicati come estrattori per locali di medie dimensioni, cucine e bagni.

LEADER – LEADER T

Questo aspiratore, di facile installazione sia a parete che a soffitto, è indicato per ventilare bagni e piccole cucine con scarico diretto all'esterno o in condotti di Ø 8 e 10 cm

Caratteristiche Tecniche

Classe di isolamento: II
 Portata: 90 m³/h
 Pressione massima: 12 mm H₂O
 Potenza: 33 watt
 Tensione: 230 V – 50 Hz

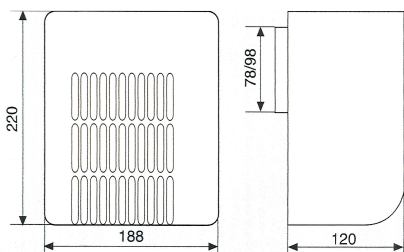

T60R

Questo aspiratore è il classico "aspiratore centrifugo con ventola autopulente a pale aperte" ed è molto indicato quindi per gli impianti di estrazione delle cucine. Una comoda flangia a parete ne rende agevole l'installazione e la valvola di non ritorno sulla bocca di espulsione impedisce il rientro di aria dall'esterno. E' altresì possibile intubare con gli appositi accessori sia l'aspirazione che la mandata nei diametri 10 e 12.

Caratteristiche Tecniche

Potenza: 60 watt
 Portata aria max: 280 m³/h
 Pressione max: 18 mm H₂O

