



ASPIRATORI CENTRIFUGHI DA PARETE SERIE AC

Questa serie di aspiratori centrifughi è idonea ad espellere l'aria da bagni e cucine in presenza di scarichi canalizzati. Sono costruiti in materiale plastico resistente agli urti ed agli sbalzi termici. L'aspiratore è equipaggiato di motore con boccole autolubrificanti e protettore termico, di filtro in poliuretano rigenerabile e chiusura automatica a farfalla.




Applicazione orizzontale a soffitto



Applicazione verticale a parete

Le versioni disponibili per questi aspiratori sono le seguenti:

	AC 100	AC 200	AC 300
Caratteristiche Tecniche			
Articolo	AC 100	AC 200	AC 300
Diámetro foro in mm	100	100	100
Portata m ³ /h	90	165	260
Pressione a portata nominale mm H ₂ O	0,70	2,3	4,8
Pressione max (a portata nulla) mm H ₂ O	11	29	37
Tensione di alimentazione a 50 Hz	230 V	230 V	230 V
Potenza assorbita W	38	47	88
Livello pressione sonora a 1,5 m db (A)	50	53	62
Dichiarazione di conformità	CE	CE	CE
Classe di isolamento	II	II	II
Grado di protezione	Comune	Comune	Comune
Temperatura massima di funzionamento	40°C	40°C	40°C
Peso Kg	1,25	2,00	2,15

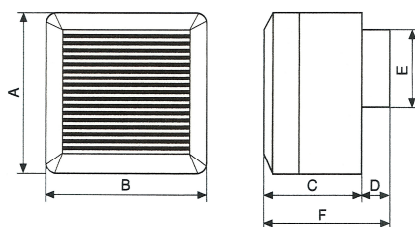

dimensioni dei modelli AC 100 – AC 200 – AC 300

	A	B	C	D	E	F
AC 100	230	230	104	18	97	122
AC 200	266	266	115	18	97	133
AC 300	266	266	115	18	97	133